

# Conferium

**Tutoriel – Entretien et mise à jour Drupal 10**

Actualisé le 18 avril 2024

# Avant de commencer

Dans ce document, le **surlignage en jaune** indique les variables à modifier selon la version de Drupal, du module contribué, ou de la base de données à mettre à jour.

## cPanel

Le serveur Astral Internet possède un panneau de contrôle et un accès en ligne de commande, via le panneau lui-même ou un client SSH comme Putty.

<http://quebecconference.org/cpanel>

Nom d'usager: quebecco

Mot de passe: QbKw0t8@7:1DYb

## SSH

Adresse IP: 104.254.183.36:7822

Nom d'usager: quebecco

Phrase secrète: QbKw0t8@7:1DYb

Générer une clé privée **Conferium.ppk** avec la phrase secrète ci-dessus, dans :

[cPanel > Accès SSH > Gérer les clés SSH > Clés privées](#)

## Cache serveur

Le panneau de contrôle est doté d'un [Accélérateur de site web](#) qui vient s'ajouter aux fonctionnalités de performance de Drupal lorsque les sites sont en production.



Au moment de faire les mises à jour, il est recommandé de désactiver temporairement la compression ET la mise en cache. Cocher l'option **Je ne veux pas utiliser l'accélérateur sur mon site**, et cliquer sur **Enregistrer**.

Sélection de la mise en cache

Activer la compression		Description
<input checked="" type="checkbox"/>		Activer la compression des données réduira le poids de ces données et accélérera le temps de chargement du site Web.
<b>Niveau de mise en cache</b>		
<b>Lent</b> <input checked="" type="radio"/> Je ne veux pas utiliser l'accélérateur sur mon site.		Lorsque cette option est sélectionnée, le serveur ne conservera aucune version de votre site en mémoire cache. <b>Note:</b> Il est avantageux de NE PAS désactiver l'accélérateur de site sauf si votre site n'est pas compatible.
<input type="radio"/> Je veux utiliser les paramètres par défaut.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Aucune mise en cache côté serveur pour le contenu dynamique.</li><li>• Aucune mise en cache côté serveur pour le contenu statique.</li></ul>
<input type="radio"/> J'ai une boutique en ligne dans mon site.		
<input type="radio"/> Je mets à jour mon site tous les jours.		
<input type="radio"/> Je mets à jour mon site moins d'une fois par semaine.		
<input type="radio"/> Je mets à jour mon site moins d'une fois par mois.		

**Réinitialiser** **Enregistrer**

Pour de l'aide sur le mode simple référez vous à la [document](#)

# 1. Mise à jour du noyau avec Composer (recommandée)

## 1.1 – Sauvegarde des fichiers et des bases de données

Dans [cPanel > Sauvegarde](#), faire une sauvegarde locale de l'arborescence Drupal et des bases de données, si le contenu des sites a changé récemment, ou s'il n'existe aucune sauvegarde récente. Cliquer sur « Télécharger une sauvegarde du répertoire de base » pour récupérer les fichiers (attention : archive de 1 Go ou plus). Cliquer sur le nom des bases de données pertinentes pour en faire une sauvegarde en format sql.gz.



Sauvegarde

Sauvegardes partielles

Télécharger une sauvegarde du répertoire de base

Répertoire de base

Télécharger une sauvegarde de base de données MySQL

Bases de données

quebecco\_modele

## 1.2 – Vérification de la disponibilité

Vérifier l'état des mises à jour dans [Gérer > Rapports > Mise à jour disponibles](#). L'exemple ci-dessous (couleur jaune) montre qu'une mise à jour régulière est disponible pour le noyau. Les mises à jour de sécurité (couleur rouge) doivent être effectuées dans les plus brefs délais.

</fr/admin/reports/updates>

### Drupal core

Drupal core 10.2.2	Mise à jour disponible <span style="color: yellow;">⚠</span>
Version recommandée :	<a href="#">10.2.5 (2024-Apr-03)</a>
Notes de version	
Contient : Actions UI, Automated Cron, Ban, BigPipe, Block, Block Content, Breakpoint, CKEditor 5, Configuration Manager, Configuration Translation, Content Translation, Contextual Links, Custom Menu Links, Database Logging, Datetime, Datetime Range, Field, Field UI, File, Filter, Help, History, Image, Inline Form Errors, Interface Translation, Internal Dynamic Page Cache, Internal Page Cache, Language, Layout Discovery, Link, Media, Media Library, Menu UI, MySQL, Node, Options, Password Compatibility, Path, Path alias, RESTful Web Services, Responsive Image, Search, Serialization, Shortcut, System, Taxonomy, Telephone, Text, Text Editor, Toolbar, Tour, Update Manager, User, Views, Views UI	

### Modules

Admin Toolbar 3.4.2	À jour <span style="color: green;">✓</span>
Contient : Admin Toolbar, Admin Toolbar Extra Tools	

### 1.3 – Copie de la commande Composer

Cliquer sur le lien de la version disponible (dans l'exemple ci-dessus, **10.2.5**) qui affichera la page correspondante du site Drupal.org :

drupal 10.2.5

#### Install

To start a new Drupal project with version 10.2.5:

```
composer create-project drupal/recommended-project:10.2.5 "install-"
```

To update your site and all dependencies to the latest version of Drupal:

```
composer update "drupal/core-*" --with-all-dependencies
```

To update your site to this specific release:

```
composer require drupal/core-recommended:10.2.5 drupal/core-
```

Pinning to a specific release may make it more challenging to update your site in future, see [composer documentation for managing pinned versions](#)


[Using Composer to manage Drupal site dependencies](#)

Copier la commande *To update your site to this specific release:*

```
composer require drupal/core-recommended:10.2.5 drupal/core-composer-scaffold:10.2.5  
drupal/core-project-message:10.2.5 --update-with-all-dependencies
```

## 1.4 – Mise à jour du noyau Drupal avec Composer

Ouvrir le Terminal dans [cPanel > Terminal](#)



Aller à la racine de l'installation Drupal :

cd www

ou cd public\_html

Coller la commande Composer :

```
composer require drupal/core-recommended:10.2.5 drupal/core-composer-scaffold:10.2.5
drupal/core-project-message:10.2.5 --update-with-all-dependencies
```



Cette méthode est la plus complète. Elle mettra à jour les fichiers du dossier Core, mais également les dépendances (librairies) du dossier Vendor.

## 2. Mise à jour du noyau (méthode manuelle)

Il est recommandé de procéder avec Composer pour gagner en rapidité, et afin que les dépendances (librairies) soient également mises à jour. La méthode manuelle est utile uniquement en cas de défaillance de Composer.

### 2.1 – Sauvegarde des fichiers et des bases de données

Dans [cPanel > Sauvegarde](#), faire une sauvegarde locale du répertoire de base et des bases de données si le contenu des sites a changé récemment, ou s'il n'existe aucune sauvegarde récente.



Sauvegardes partielles

Télécharger une sauvegarde du répertoire de base

Répertoire de base

Télécharger une sauvegarde de base de données MySQL

Bases de données

quebeco\_modele

### 2.2 – Vérification de la disponibilité et téléchargement de l'archive

Vérifier l'état des mises à jour dans [Gérer > Rapports > Mise à jour disponibles](#). L'exemple ci-dessous montre qu'une mise à jour régulière est disponible pour le noyau. Les mises à jour de sécurité (couleur rouge) devraient être effectuées dans les plus brefs délais.

</fr/admin/reports/updates>



Drupal core	Mise à jour disponible
Drupal core 10.2.2	Mise à jour disponible
Version recommandée :	<a href="#">10.2.5 (2024-Apr-03)</a>
Contient :	Actions UI, Automated Cron, Ban, BigPipe, Block, Block Content, Breakpoint, CKEditor 5, Configuration Manager, Configuration Translation, Content Translation, Contextual Links, Custom Menu Links, Database Logging, Datetime, Datetime Range, Field, Field UI, File, Filter, Help, History, Image, Inline Form Errors, Interface Translation, Internal Dynamic Page Cache, Internal Page Cache, Language, Layout Discovery, Link, Media, Media Library, Menu UI, MySQL, Node, Options, Password Compatibility, Path, Path alias, RESTful Web Services, Responsive Image, Search, Serialization, Shortcut, System, Taxonomy, Telephone, Text, Text Editor, Toolbar, Tour, Update Manager, User, Views, Views UI

Modules	À jour
Admin Toolbar 3.4.2	À jour ✓
Contient :	Admin Toolbar, Admin Toolbar Extra Tools

Cliquer sur le numéro de version (ci-dessus, 10.2.5) qui mène vers le site [Drupal.org](#).

## 2.3 – Téléchargement et téléversement de l'archive

1. À partir du site [Drupal.org](https://www.drupal.org), télécharger l'archive tar.gz sur votre poste de travail :


# Downloads

[Download tar.gz](#) 18.1 MB

[Download zip](#) 29.93 MB

View file hashes: [MD5](#), [SHA-1](#), [SHA-256](#)


2. Dans [cPanel > Gestionnaire de fichiers](#), aller à la racine du compte `/home/quebecco`

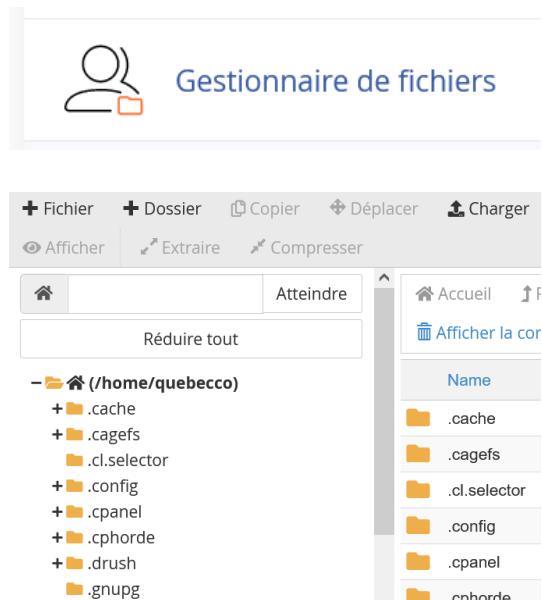

The screenshot shows the 'Gestionnaire de fichiers' (File Manager) interface in cPanel. The top navigation bar includes buttons for 'Fichier', 'Dossier', 'Copier', 'Déplacer', 'Charger', 'Afficher', 'Extraire', and 'Compresser'. The main area displays the contents of the root directory `/home/quebecco`. The directory structure is as follows:

- `./cache`
- `./cagefs`
- `./cl.selector`
- `./config`
- `./cpanel`
- `./cphorde`
- `./drush`
- `./gnupg`

3. Cliquer sur le bouton *Charger* pour téléverser l'archive Drupal.

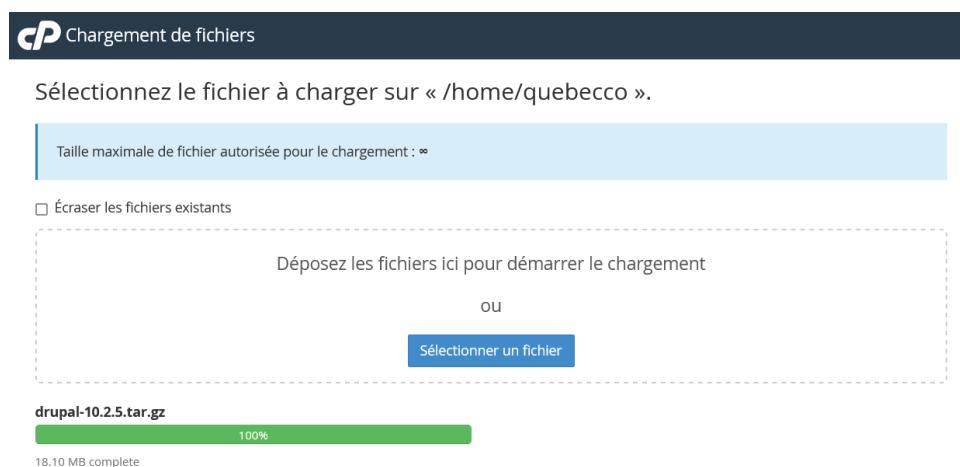


The screenshot shows the 'Changement de fichiers' (File Change) interface in cPanel. The top bar displays the message 'Sélectionnez le fichier à charger sur « /home/quebecco ».' (Select the file to upload to « /home/quebecco »). Below this, there is a note about the maximum file size: 'Taille maximale de fichier autorisée pour le chargement : ∞' (Maximum allowed file size for upload: ∞). There is a checkbox for 'Écraser les fichiers existants' (Overwrite existing files). The main area has a dashed box for dragging files and a 'Sélectionner un fichier' (Select a file) button. At the bottom, a progress bar shows 'drupal-10.2.5.tar.gz' is at 100% completion, with the note '18.10 MB complete'.

[Revenir à « /home/quebecco »](#)


## 2.4 – Extraction de l'archive à la racine

Fermer la fenêtre de téléversement et revenir à la racine `/home/quebecco`, puis extraire l'archive Drupal au même endroit (n'inscrire aucun chemin, laisser le champ vide).

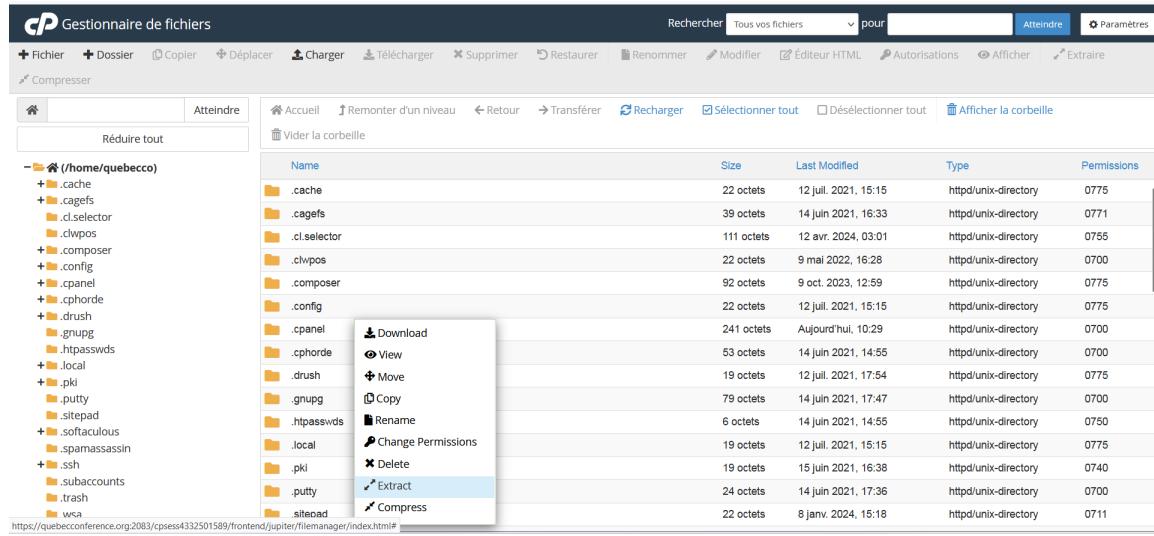

The screenshot shows the cPanel File Manager interface. The left sidebar shows a tree view of the directory structure under `/home/quebecco`. The right pane lists files with columns for Name, Size, Last Modified, Type, and Permissions. A context menu is open over the `drupal-10.2.5.tar.gz` file, with the `Extract` option highlighted. The URL in the browser bar is `https://quebeccconference.org:2083/cpsess4332501589/frontend/jupiter/filemanager/index.html#`.

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
.cache	22 octets	12 juil. 2021, 15:15	httpd/unix-directory	0775
.cagefs	39 octets	14 juin 2021, 16:33	httpd/unix-directory	0771
.cl.selector	111 octets	12 avr. 2024, 03:01	httpd/unix-directory	0755
.clvpos	22 octets	9 mai 2022, 16:28	httpd/unix-directory	0700
.composer	92 octets	9 oct. 2023, 12:59	httpd/unix-directory	0775
.config	22 octets	12 juil. 2021, 15:15	httpd/unix-directory	0775
.cpanel	241 octets	Aujourd'hui, 10:29	httpd/unix-directory	0700
.cphorde	53 octets	14 juin 2021, 14:55	httpd/unix-directory	0700
.drush	19 octets	12 juil. 2021, 17:54	httpd/unix-directory	0775
.gnupg	79 octets	14 juin 2021, 17:47	httpd/unix-directory	0700
.htpasswd	6 octets	14 juin 2021, 14:55	httpd/unix-directory	0750
.local	19 octets	12 juil. 2021, 15:15	httpd/unix-directory	0775
.pki	19 octets	15 juin 2021, 16:38	httpd/unix-directory	0740
.putty	24 octets	14 juin 2021, 17:36	httpd/unix-directory	0700
.sitepad	22 octets	8 janv. 2024, 15:18	httpd/unix-directory	0711
.softaculous				
.spamassassin				
.ssh				
.subaccounts				
.trashed				
.wca				

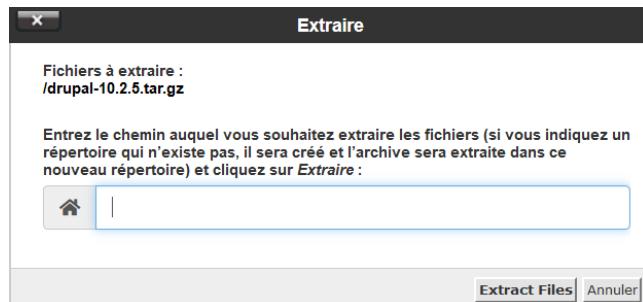


## 2.5 – Mettre le noyau Drupal dans la Corbeille

Aller à la racine de l'installation multisites, sélectionner le dossier Core et tous les fichiers de premier niveau, et cliquer sur *Delete*. Les fichiers déplacés dans la Corbeille pourront être restaurés en cas de problème.

ATTENTION : Ne PAS cocher l'option *Ignorer la corbeille et supprimer définitivement les fichiers*, car il sera impossible de restaurer la version initiale en cas de problème.

ATTENTION : Cette procédure entraîne un arrêt de fonctionnement (*downtime*) de Drupal pendant quelques secondes. Raison de plus de procéder via Composer.


/home/quebecco/public\_html

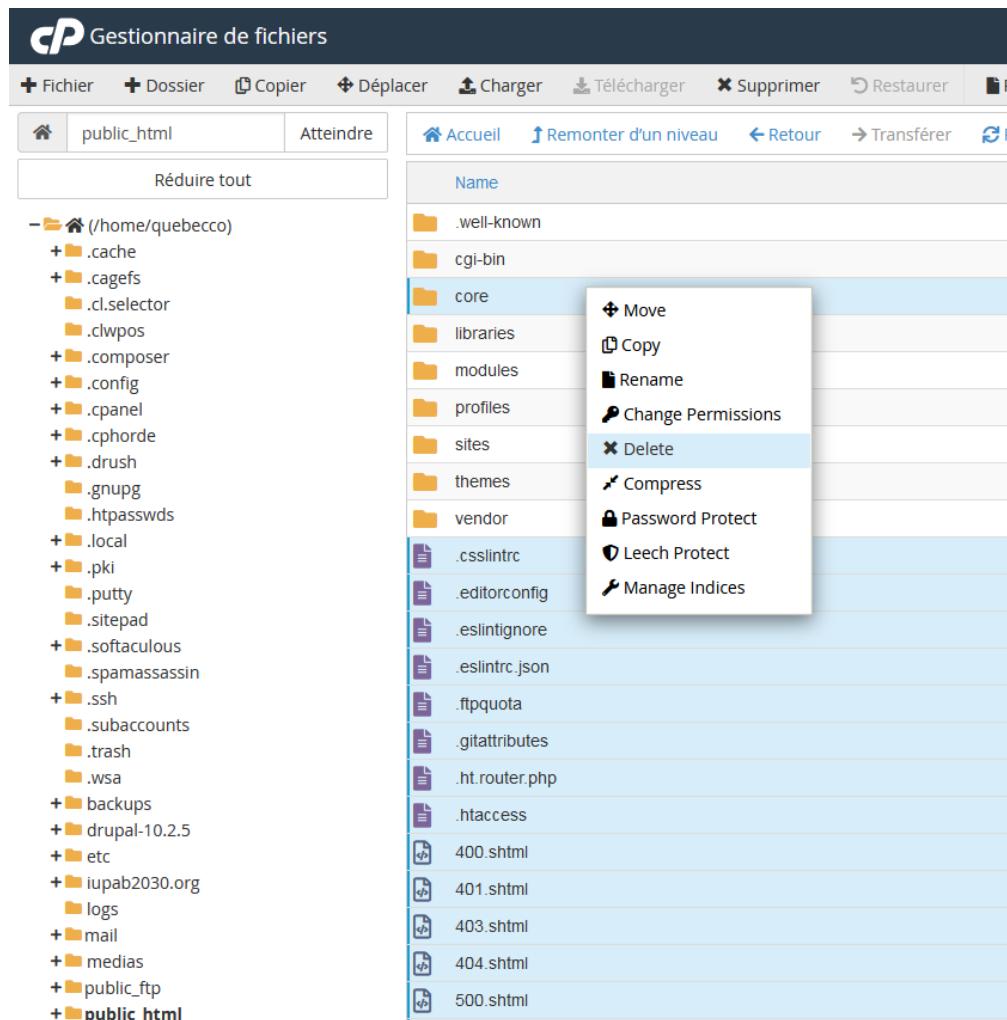


## 2.6 – Déplacement des fichiers vers public\_html

Revenir au dossier Drupal nouvellement extrait, puis sélectionner le dossier *Core* ainsi que tous les fichiers de premier niveau.

/home/quebecco/Drupal 10-x.x

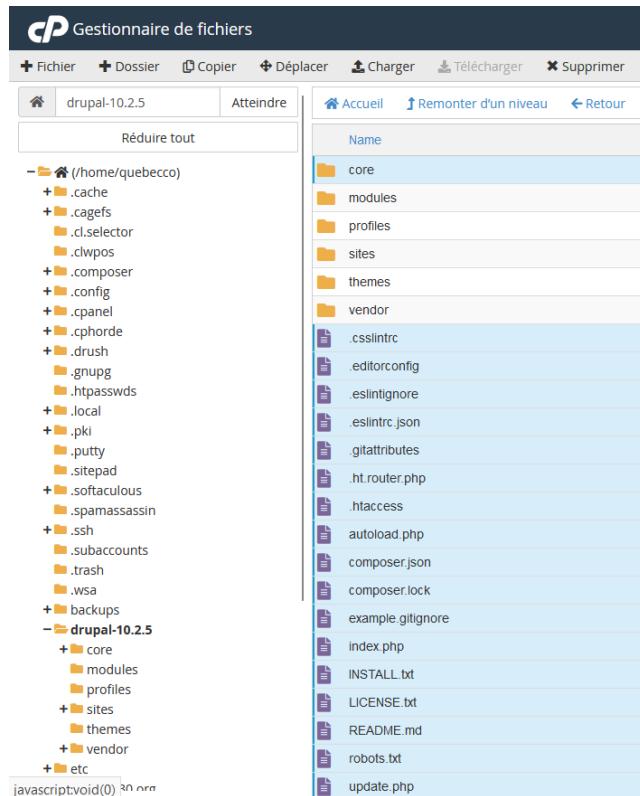

Faire clic-droit et les déplacer (Move) vers la racine de l'installation multisites : /public\_html

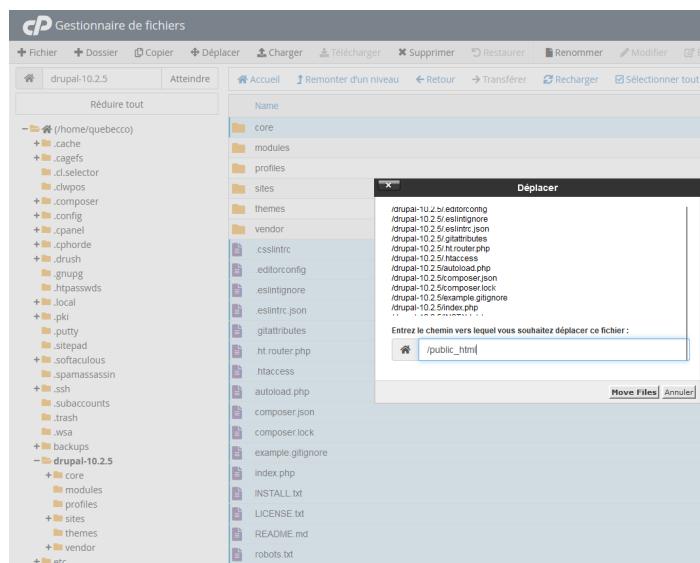

## 2.7 – Vérification

Aller sur le site modèle et vérifier que tout fonctionne bien. Dans dans [Gérer > Rapports > Mise à jour disponibles](#), cliquer sur le lien *Vérifier manuellement*.

</admin/reports/updates>

Si la page ne génère aucune erreur et le message confirme la mise à jour, cela signifie que la version la plus récente du noyau Drupal est installée correctement.

### Drupal core




## 2.8 – Suppression des fichiers d'installation

Dans [cPanel > Gestionnaire de fichiers](#), aller à la racine du compte </home/quebecco>


### 2.8.1 – Vider la Corbeille

Cliquer sur *Afficher la corbeille*, puis *Vider la corbeille*.

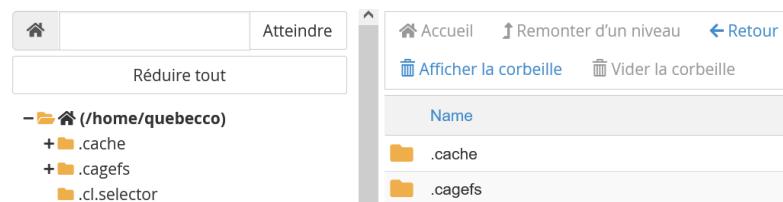

### 2.8.2 – Supprimer le dossier d'installation

Supprimer le dossier **Drupal 10-x.x** et cocher l'option *Supprimer définitivement les fichiers*.

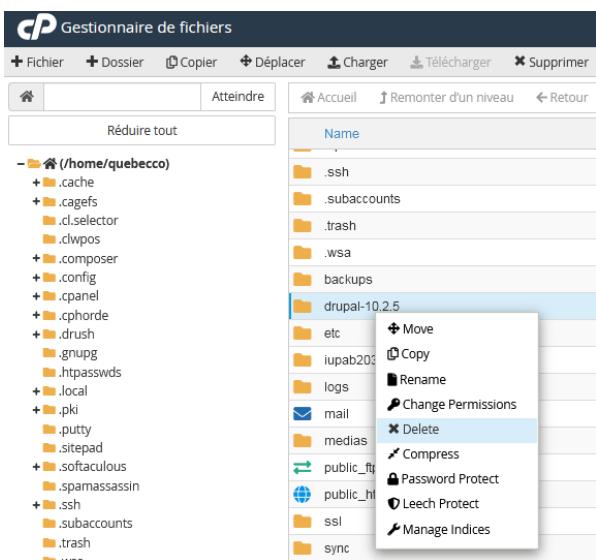

En cas de problème ou suppression incomplète, procéder par le terminal :

```
cd www
```

```
rm -R drupal-10.x.x
```

Répondre **y** (oui) aux question suivantes :

```
remove write-protected regular file 'drupal-10.x.x/vendor/.htaccess'? y
```

```
remove write-protected regular file 'drupal-10.x.x/vendor/web.config'? y
```

## Terminal

This interface provides command line access to your account on the server.


```
quebecco@web17:~
```

```
[quebecco@web17 ~]$ rm -R drupal-10.2.5
rm: remove write-protected regular file 'drupal-10.2.5/vendor/.htaccess'? y
rm: remove write-protected regular file 'drupal-10.2.5/vendor/web.config'? y
```

### 2.8.3 – Supprimer l'archive tar.gz

Dans [cPanel > Gestionnaire de fichiers](#), aller à la racine du compte `/home/quebecco`

Supprimer l'archive `drupal-10.x.x.tar.gz`

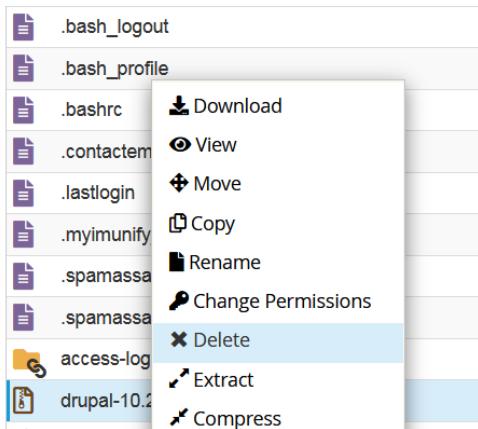

Par le terminal :

```
cd www
```

```
rm drupal-10.x.x.tar.gz
```

### 3. Mise à jour des bases de données

La plupart des sites ont été clonés, alors une mise à jour requise sur le site modèle sera généralement requise sur l'ensemble des sites clonés.

### 3.1 – Vérification

Dans [Gérer > Rapports > Tableau de bord d'administration](#), vérifier si la base de données doit être mise à jour.

/admin/reports/status

Si une alerte rouge apparaît en haut de page, il faut mettre à jour la base de données. Ignorer les simples avertissements. Si le système indique que la base de données est à jour, aucune action n'est requise.

## MISES À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES

### 3.2 – Mise à jour manuelle

Si la mise à jour de base de données est requise, il est possible de procéder manuellement en chargeant la page [/update.php](#).

# Quebec Conference

Verify requirements

Overview

Review updates

Run updates

Review log

## Drupal database update

Use this utility to update your database whenever a new release of Drupal or a module is installed.

For more detailed information, see the [upgrading handbook](#). If you are unsure what these terms mean you should probably contact your hosting provider.

1. **Back up your code.** Hint: when backing up module code, do not leave that backup in the 'modules' or 'sites'/\* '/modules' directories as this may confuse Drupal's auto-discovery mechanism.
2. Put your site into [maintenance mode](#).
3. **Back up your database.** This process will change your database values and in case of emergency you may need to revert to a backup.
4. Install your new files in the appropriate location, as described in the handbook.

When you have performed the steps above, you may proceed.

**Continue**

### 3.3 – Mise à jour avec Drush

Compte tenu du grand nombre de sites installés, la mise à jour manuelle des bases de données prendra beaucoup de temps, car il faudra ouvrir une session d'administrateur dans chaque site.

Pour accélérer la procédure, on peut utiliser Drush à partir du dossier d'installation de chaque site (ci-dessous, Agroforesterie dans le dossier 226) et en lançant la commande de mise à jour :

```
cd www/sites
ls (facultatif, mais utile pour avoir un tableau de tous les sites installés)
cd 226
drush updb
```

#### Terminal

This interface provides command line access to your account on the server.

```
quebecco@web17:~/www/sites/226
[quebecco@web17 ~]$ cd www/sites
[quebecco@web17 sites]$ ls
131 218 222 225 227 231 233 240 243 245 252 255 conferium development.services.yml example.sites.php sites.php
207 221 223 226 230 232 234 241 244 247 253 260 default example.settings.local.php README.txt usagers
[quebecco@web17 sites]$ cd 226
[quebecco@web17 226]$ drush updb[]
```

## 4. Mise à jour de modules contribués

### 4.1 – Remarques générales

À partir de Drupal 10, les modules contribués par la communauté (contrib) sont situés dans :  
`/home/quebecco/public_html/modules/contrib`

- Les mises à jour de sécurité doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
- Les mises à jour régulières peuvent être faites périodiquement (à tous les 3 mois, par exemple, en même temps que le noyau Drupal) pour bénéficier de correctifs ou de nouvelles fonctionnalités.
- Les mises à jour majeures (par exemple : de 2.2.x à 3.0.x) apportent de nouvelles fonctionnalités mais peuvent poser des problèmes de compatibilité. Une analyse approfondie est requise. La sauvegarde préalable des fichiers et de la base de données est essentielle.
- Si de nombreux modules ont besoin d'être mis à jour, il est recommandé de procéder par petits incrément de 3 ou 4 à la fois (avec mise à jour de la base de données si nécessaire), pour identifier plus facilement les modules posant un problème.

### 4.2 – Mise à jour avec Composer

#### 4.2.1 – Sauvegarde des bases de données

Aller dans [cPanel > Sauvegarde](#) et procéder comme à l'étape 1.1.

#### 4.2.2 – Vérification de la disponibilité

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons dans ferons une mise à jour régulière du module Display Suite. Si une nouvelle version est disponible, cliquer sur le lien de la version recommandée :



The screenshot shows a module page for 'Display Suite 8.x-3.16'. A prominent orange banner at the top indicates a 'Mise à jour disponible' (Available update) with a warning icon. Below the banner, the text 'Version recommandée : [8.x-3.20 \(2024-Mar-30\)](#)' is displayed. To the right of this text is a link 'Notes de version'. At the bottom of the page, a note states 'Contient : Display Suite'.

#### 4.2.3 – Copie de la commande Composer

Sur le site Drupal.org, copier la commande Composer correspondant à la version désirée :

`ds 8.x-3.20`

#### Install


Works with Drupal: ^10

`composer require 'drupal/ds:^3.20'`

[Using Composer to manage Drupal site dependencies](#)

#### 4.2.4 – Mise à jour avec Composer

Ouvrir le Terminal dans [cPanel > Terminal](#)



Aller à la racine de l'installation Drupal :

`cd www`

Coller la commande Composer correspondant à la version désirée :

`composer require 'drupal/ds:^3.20'`



### 4.3 – Mise à jour manuelle

ATTENTION : Lire les notes de version afin d'être certain que les dépendances (librairies) n'ont pas changé. En cas de changement, procéder avec Composer.

#### 4.3.1 – Sauvegarde des bases de données

Aller dans [cPanel > Sauvegarde](#) et procéder comme à l'étape 1.1.

#### 4.3.2 – Téléchargement de l'archive la plus récente du/des modules.

Aller dans [Gérer > Rapports > Mises à jour disponibles](#).

`/admin/reports/updates`

Display Suite 8.x-3.16

Mise à jour disponible ⚠

Version recommandée : [8.x-3.20 \(2024-Mar-30\)](#)

[Notes de version](#)

Compatible

Contient : *Display Suite*

Sur le site Drupal.org, télécharger l'archive tar.gz :

### Alternative installation files

[Download tar.gz](#) 127.45 KB

[Download zip](#) 241.24 KB

Downloads are for manual installation, which is not recommended when using Drupal 8 or later.


View file hashes: [MD5](#), [SHA-1](#), [SHA-256](#)

#### 4.3.2 – Téléversement de l'archive du/des modules

Dans [cPanel > Gestionnaire de fichiers](#), ouvrir le dossier d'installation des modules partagés :  
`/home/quebecco/public_html/modules/contrib`

ATTENTION : Il se peut qu'un module utilisé par un seul site soit situé à l'emplacement suivant :  
`/home/quebecco/public_html/sites/226/modules`

Cliquer sur le bouton *Charger* pour téléverser l'archive.

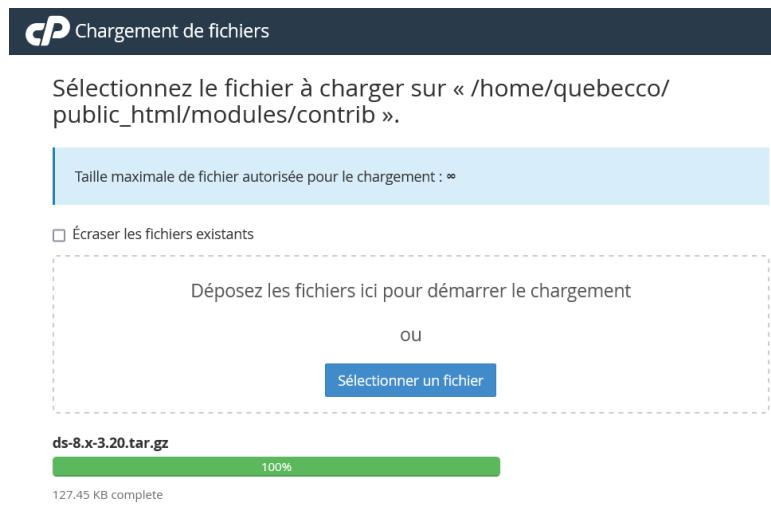


Ensuite, fermer la fenêtre de téléchargement et revenir au dossier d'installation des modules.

#### 4.3.3 – Mettre la version désuète dans la Corbeille

La version désuète d'un module peut être déplacée dans la Corbeille au préalable. Cela permettra de la restaurer en cas de problème ou d'incompatibilité de la nouvelle version.

ATTENTION : Ne PAS cocher l'option *Ignorer la corbeille et supprimer définitivement les fichiers*.


ATTENTION : Cette procédure peut entraîner un dysfonctionnement de Drupal pendant quelques secondes. L'autre option consiste à laisser les fichiers en place puis les écraser avec la nouvelle version, sans possibilité de les restaurer.

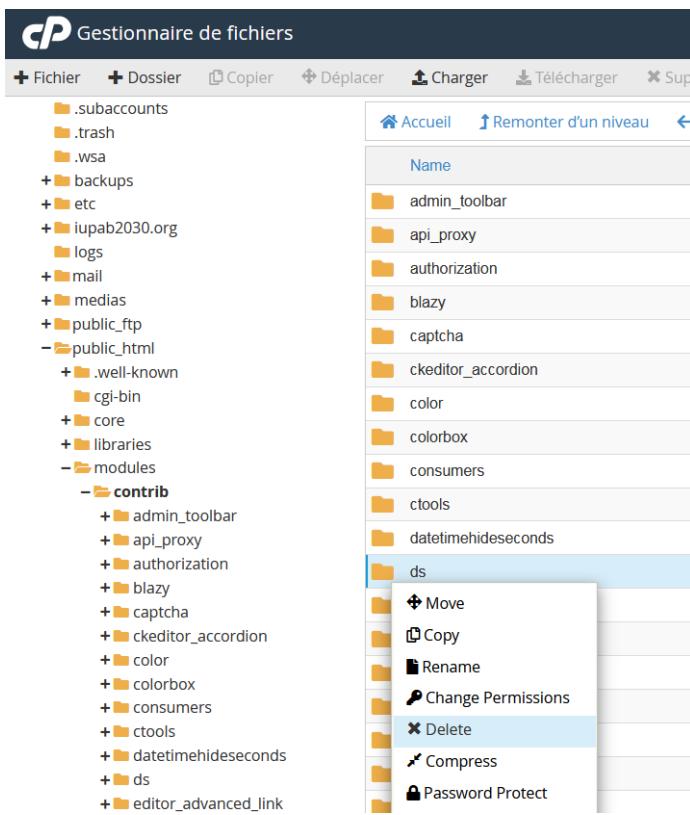

#### 4.3.4 – Extraction de l'archive

Extraire l'archive au même emplacement :

/home/quebecco/public\_html/modules/contrib/

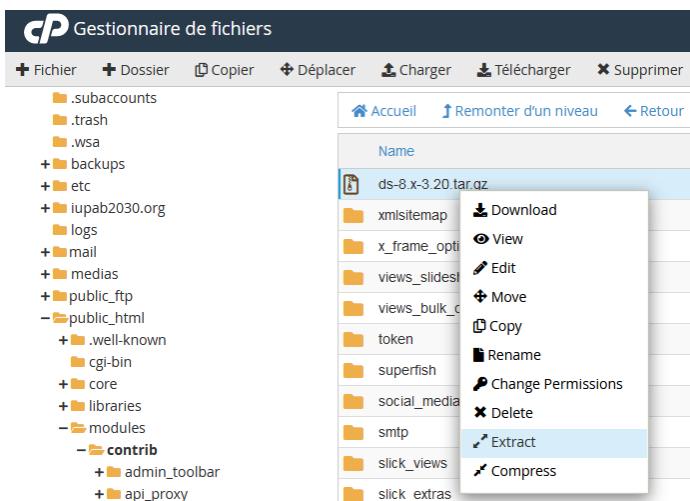

## 4.4 – Vérification

Dans [Gérer > Rapports > Mises à jour disponibles](#), cliquer sur le lien *Vérifier manuellement* pour valider la mise à jour du module.

/admin/reports/updates

Accueil > Administration > Rapports

# Mises à jour disponibles

[Lister](#) [Mettre à jour](#) [Paramètres](#)

- [English](#)

Ici vous pourrez trouver de l'information à propos des mises à jour disponibles non avoir le même nom et peut inclure plusieurs modules ou thèmes.

**+ Ajouter un nouveau module ou un nouveau thème**

Dans [Gérer > Rapports > Tableau de bord d'administration](#), vérifier ensuite si la base de données doit être mise à jour.

/admin/reports/status

Si une alerte rouge apparaît en haut de page, il faut mettre à jour la base de données. Ignorer les simples avertissements. Si le système indique que la base de données est à jour, aucune action n'est requise.

## MISES À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES

#### 4.4.1 – Mise à jour

Si la mise à jour de base de données est requise, il est possible de procéder manuellement en chargeant la page [update.php](#) (voir la section 3.2) ou par Drush (section 3.3).

#### 4.4.2 – Suppression de l'archive tar.gz

Lorsque toutes les opérations ont réussi, supprimer définitivement l'archive (ou les archives) d'installation qui restent dans `/home/quebecco/public_html/modules/contrib/`

## 5 – Mise à jour du thème de base

Le thème de base [Bootstrap Barrio](#) peut être mis à jour en suivant la même procédure que les modules contribués à la section 4. Les correctifs et nouvelles fonctionnalités apportées avec la mise à jour deviendront accessibles aux sous-thèmes.

### 5.1 – Vérification

La version installée se trouve au bas de la page des mises à jour disponibles :

[/admin/reports/updates](#)

#### Thèmes

**Barrio Bootstrap 5 Theme 5.5.16** À jour ✓  
Contenu : *Bootstrap Barrio, Conférium 2021*


### 5.2 – Choix de la méthode de mise à jour

ATTENTION : Il se peut que la mise à jour via Composer échoue. Le cas échéant, procéder manuellement en extrayant l'archive dans [/home/quebecco/public\\_html/modules/](#)

### 5.3 – Sous-thèmes

NOTE : Le sous-thème **conferium2021** est celui utilisé par les sites de conférences. Le sous-thème **corporatif** est celui utilisé par le site [Conferium.ca](#)

ATTENTION : Ces sous-thèmes n'ont pas besoin d'être mis à jour, et doivent rester dans le même dossier que le thème Bootstrap Barrio.

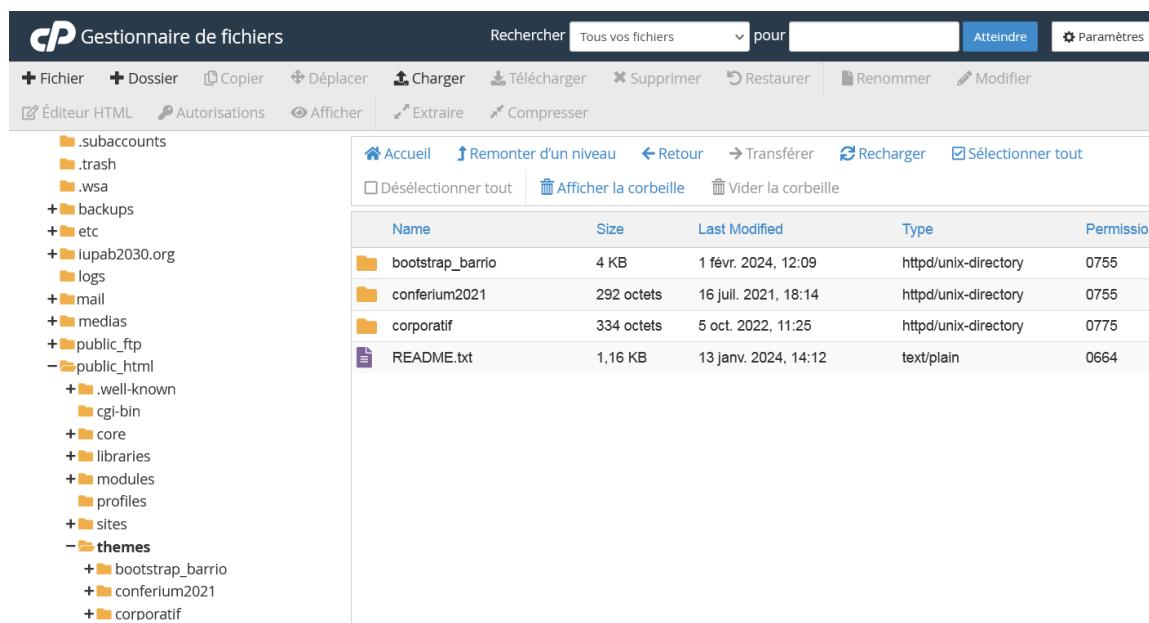

The screenshot shows the cPanel file manager interface. The left sidebar lists the directory structure of the 'public\_html' folder. The 'themes' folder contains three subfolders: 'bootstrap\_barrio', 'conferium2021', and 'corporatif'. The right panel displays a table of files and folders with columns for Name, Size, Last Modified, Type, and Permission. The table shows the following data:

Name	Size	Last Modified	Type	Permission
bootstrap_barrio	4 KB	1 févr. 2024, 12:09	httpd/unix-directory	0755
conferium2021	292 octets	16 juil. 2021, 18:14	httpd/unix-directory	0755
corporatif	334 octets	5 oct. 2022, 11:25	httpd/unix-directory	0775
README.txt	1,16 KB	13 janv. 2024, 14:12	text/plain	0664

# 6. Mise à jour de traductions

## 5.1 – Importation en masse

Dans [Gérer > Rapports > Tableau de bord d'administration](#), vérifier si des mises à jour sont disponibles. Si c'est le cas, cliquer sur [Mises à jour de traduction disponibles](#).

STATUT DE MISE À JOUR DES TRADUCTIONS      Traductions manquantes  
Traductions manquantes pour : Français. Consulter la page des [Mises à jour de traduction disponibles](#) pour plus d'information.

Procéder aux mises à jour de traductions françaises, si nécessaire. Si certaines traductions restent manquantes après l'opération, cela veut dire que certains modules n'offrent pas encore de traduction.

✓ 3 fichiers de traduction importés. 114 traductions ont été ajoutées, 10259 traductions ont été mises à jour et 0 traductions ont été supprimées.

• English

Dernière vérification : il y a 0 seconde ([Vérifier manuellement](#))

LANGUE	ÉTAT
Français	▼ Traductions manquantes pour un projet. • X-frame-options Configuration (8.x-1.2). Fichier introuvable à l'adresse <a href="https://ftp.drupal.org/files/translations/all/x_frame_options/x_frame_options-8.x-1.2.fr.po">https://ftp.drupal.org/files/translations/all/x_frame_options/x_frame_options-8.x-1.2.fr.po</a> comme dans <a href="translations://x_frame_options-8.x-1.2.fr.po">translations://x_frame_options-8.x-1.2.fr.po</a>

## 5.2 – Traduction à la pièce

Lorsque certains modules n'offrent pas de traduction, certaines chaînes apparaîtront en anglais dans l'interface d'administration ou l'interface publique française. Il faut alors procéder à des traductions à la pièce.

Dans l'exemple ci-dessous, l'élément de menu *Font Awesome Settings* doit être traduit :



Dans [Gérer > Configuration > Régionalisation et langue > Traduction de l'interface utilisateur](#), saisir le terme à traduire dans le champ de recherche, puis entrer la traduction française dans le champ approprié (ci-dessous : *Paramètres Font Awesome*). Une fois la saisie terminée, cliquer sur Enregistrer les traductions.

Accueil > Administration > Configuration > Régionalisation et langue

## Traduction de l'interface utilisateur

Traduire Importer Exporter Paramètres

• English

Cette page permet à un traducteur de chercher spécifiquement une chaîne, traduite ou non. Elle est utilisée pour la création et la modification de traductions. (Note: comme la traduction concerne un nombre important de chaînes de caractères, la recherche peut être limitée à des chaînes concernant un langage en particulier.)

▲ Filtrer les chaînes traduisibles

La chaîne contient

Font Awesome Settings

Laisser vide pour afficher tous les termes. La recherche est sensible à la casse.

Langue de traduction

Français

Rechercher dans

A la fois les chaînes traduites et celles qui ne le sont pas

Filtrer Réinitialiser

\* Les changements effectués dans ce tableau ne seront pris en compte que lorsque la configuration aura été enregistrée.

Chainé source	Traduction pour Français
Font Awesome Settings *	Paramètres Font Awesome

Enregistrer les traductions

## 7. Suppression de contenus désuets ou inutiles

L'hébergement Pro d'Astral Internet offre un espace disque illimité. Mais par souci de maintenir des archives légères et faciles à sauvegarder, il est recommandé de supprimer les contenus et les fichiers inutiles.

Il s'agit d'un hébergement mutualisé haut de gamme. Par souci de performance et par courtoise pour les autres usagers, il faut également tenter de maintenir des bases de données légères.

### 7.1 – Contenus de démonstration

Les types de contenu *Article*, *Activité*, *Conférencier*, *Partenaire* et *Séance* contiennent beaucoup de contenus de démonstration hérités du site modèle. Ces contenus peuvent être modifiés, mis à jour, dépubliés ou supprimés.


Dans l'exemple ci-dessous, nous supprimerons les conférenciers de démonstration.

Dans un premier temps, aller dans [Gérer > Contenus](#), puis appliquer le filtre par type de contenu (en l'occurrence, *Conférenciers*).

[/admin/content](#)

Ensuite, sélectionner et supprimer tous les contenus de démonstration, peu importe leur langue.

Répéter l'opération pour les autres types de contenus : activités ou hôtels qui ne sont plus offerts dans le forfait, etc.

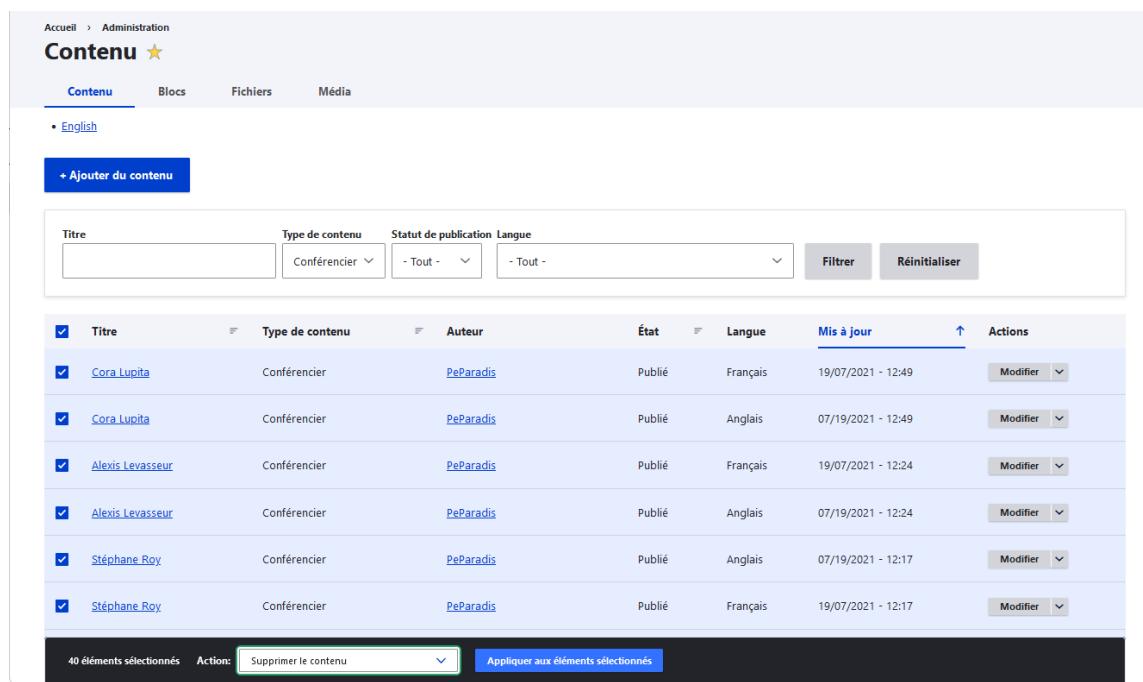

The screenshot shows the 'Content' administration page. The 'Conférencier' type is selected in the 'Type of content' filter. There are 40 items selected, and the 'Supprimer le contenu' (Delete content) action is chosen. The table lists the following data:

Titre	Type de contenu	Auteur	État	Langue	Mis à jour	Actions
Cora Lupita	Conférencier	PeParadis	Publié	Français	19/07/2021 - 12:49	<a href="#">Modifier</a>
Cora Lupita	Conférencier	PeParadis	Publié	Anglais	07/19/2021 - 12:49	<a href="#">Modifier</a>
Alexis Levasseur	Conférencier	PeParadis	Publié	Français	19/07/2021 - 12:24	<a href="#">Modifier</a>
Alexis Levasseur	Conférencier	PeParadis	Publié	Anglais	07/19/2021 - 12:24	<a href="#">Modifier</a>
Stéphane Roy	Conférencier	PeParadis	Publié	Anglais	07/19/2021 - 12:17	<a href="#">Modifier</a>
Stéphane Roy	Conférencier	PeParadis	Publié	Français	19/07/2021 - 12:17	<a href="#">Modifier</a>

## 7.2 – Nettoyage de la Médiathèque


Dans [Gérer > Contenu > Média > Médiathèque](#), appliquer le filtre de Médias (en l'occurrence, *Image*) et sélectionner les contenus à supprimer. Par exemple : photos de conférenciers et logos de démonstration, et tout autre contenu désuet ou inutile.

[/admin/content/media](#)

<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">Megan-Dyer.jpg</a>	Image
<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">Bruno-Begin.jpg</a>	Image
<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">Stephane-Roy.jpg</a>	Image
<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">Lisa-Nolet.jpg</a>	Image
<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">Pierre-Bolduc.jpg</a>	Image

7 éléments sélectionnés   Action: [Suppression de média](#)   [Appliquer aux éléments sélectionnés](#)


ATTENTION : Conserver l'avatar par défaut, car il pourra être utile si l'on veut afficher un véritable conférencier qui n'a pas encore transmis sa photo.



### 7.3 – Suppression finale des fichiers

Dans [Gérer > Contenus > Fichiers](#), supprimer les fichiers correspondant aux éléments de la Médiathèque supprimés à l'étape précédente. Ils seront à la fois supprimés physiquement et effacés de la base de données.

[/admin/content/files](#)

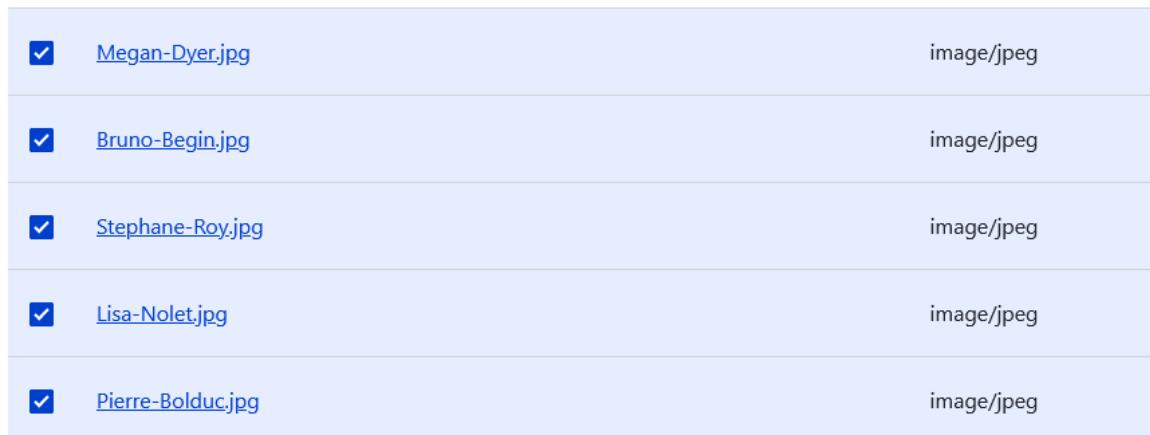

5 éléments sélectionnés   Action: Supprimer les entités ou traductions sélectionnées ▾   ▾ 5 éléments sélectionnés

### 7.4 – Nettoyage du journal de bord

Afin de réduire la taille des bases de données, il est recommandé de vider le journal de bord avant de générer un clone ou avant de sauvegarder un site en production.

Dans [Gérer > Rapports > Entrées récentes du journal](#), cliquer sur l'onglet *Supprimer*, puis confirmer la suppression. Toutes les notifications seront effacées. Cette action est irréversible.

